Bavoir et bandeau en éponge

Patron gratuit · bavoir 19 × 26 cm, tour de cou env. 27 cm · bandeau en jersey éponge · niveau : débutant

Fournitures

Bavoir : éponge coton ou éponge de bambou double face, 150 cm de large	2 morceaux de 21 × 28 cm (1 m = 10 bavoirs)
Bavoir : 1 bouton pression à coudre (6–11 mm)	
Bandeau : jersey éponge, 150 cm de large	bandeau + bande nœud (voir tableau)
Aiguille 90/14 (éponge) ou aiguille jersey 75/11–80/12 (jersey éponge), fil polyester, épingles, ciseaux, aiguille à main	

Bavoir

1. Imprimez la page 2 à 100 % et vérifiez le carré de 3 × 3 cm. Découpez le gabarit le long du trait épais (marge de couture de 0,75 cm comprise).

2. Coupez deux pièces : un devant et un dos.

3. Superposez-les endroit contre endroit et épinglez les bords.

4. Piquez tout autour à 0,75 cm (pointillés), y compris l'encolure et les attaches. Laissez l'ouverture de 6 cm en bas.

5. Crantez les arrondis sans couper la piqûre. Retournez le bavoir et faites bien ressortir les bords et les attaches.

6. Surpiquez tout autour à 0,5 cm du bord ; l'ouverture se ferme en même temps.

7. Cousez le bouton pression sur les croix : partie mâle sous une attache, partie femelle sur le dessus de l'autre.

Bandeau en jersey éponge

Tour de tête	Bandeau (longueur × largeur)	Bande nœud
52 cm	46 × 20 cm	12 × 8 cm
56 cm	50 × 20 cm	12 × 8 cm
60 cm	54 × 20 cm	12 × 8 cm

L'élasticité maximale va dans la longueur du bandeau. Coutures de 1 cm, au point stretch ou zigzag étroit.

1. Pliez le bandeau en deux dans la longueur (endroit contre endroit) et piquez le grand côté.

2. Retournez le tube.

3. Posez les extrémités à plat l'une sur l'autre, piquez-les ensemble et surfilez la couture au zigzag.

4. Pliez la bande nœud en deux dans la longueur, piquez le grand côté et retournez-la (env. 3 cm de large).

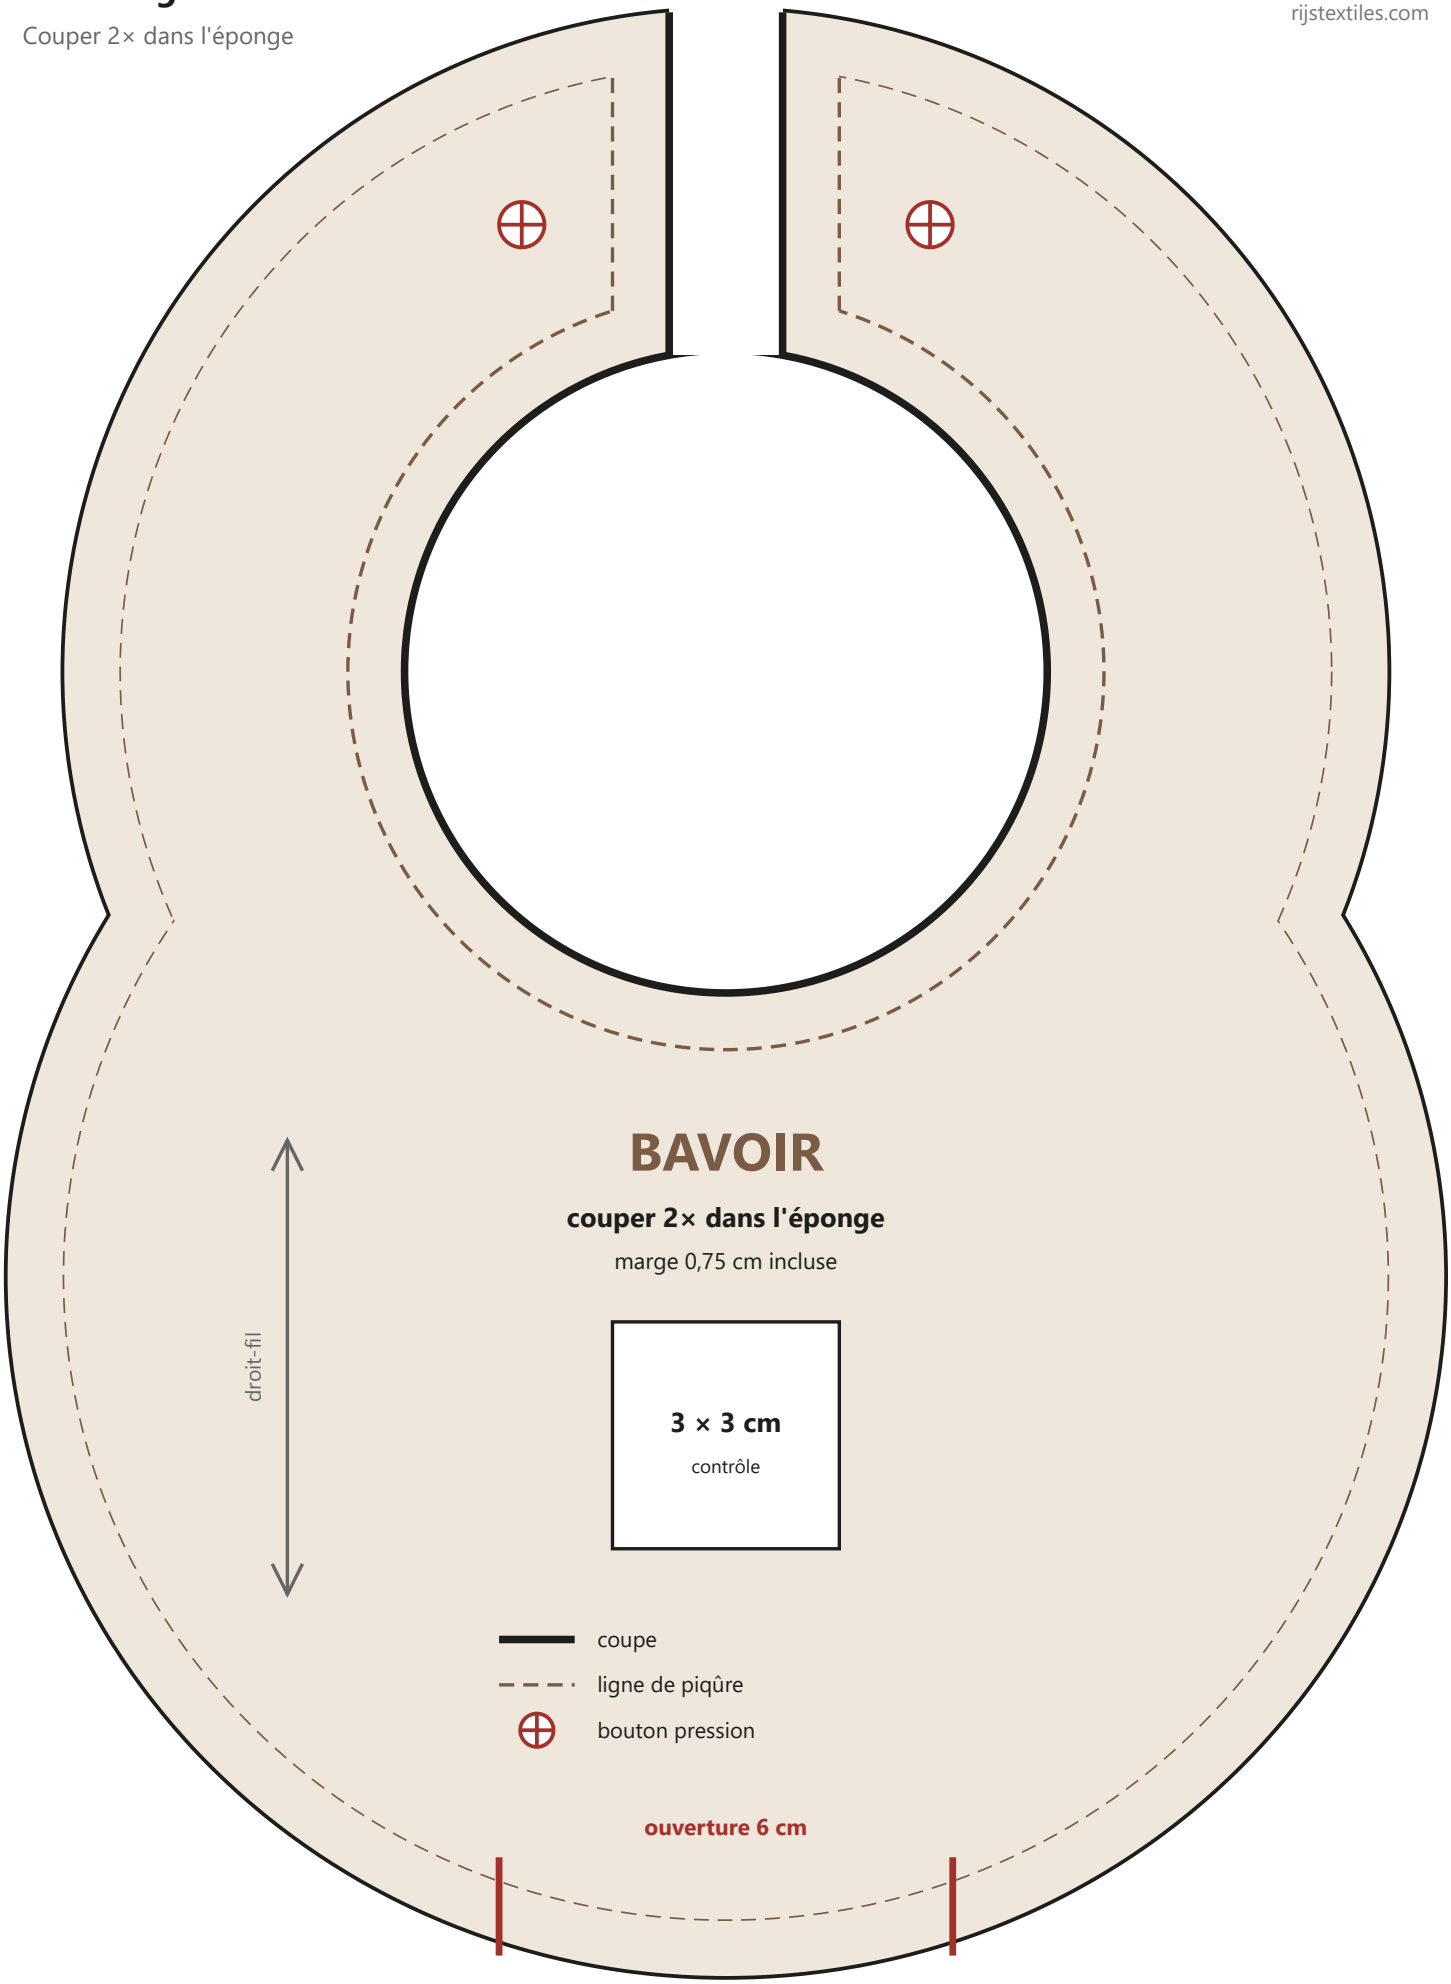
5. Enroulez la bande bien serrée autour de la couture pour former un petit nœud, et cousez les extrémités à la main à l'intérieur.

Conseils

L'éponge perd des peluches à la coupe : secouez les pièces. Lavage à 30 °C, sèche-linge à basse température, pas d'eau de Javel.

Impression

Imprimez la page 2 à 100 % (taille réelle, pas « ajuster à la page »). Mesurez le carré de contrôle : il doit faire exactement 3 × 3 cm.


BAVOIR
couper 2× dans l'éponge
marge 0,75 cm incluse
droit-fil
3 × 3 cm
contrôle
coupe
ligne de piqûre
bouton pression
ouverture 6 cm