Esszimmerstuhl neu beziehen

RIJS TEXTILES
rijstextiles.com

Mess- und Zuschnittblatt · Sitzplatte · ohne Nähmaschine · etwa 45 Minuten pro Stuhl

1. Messen

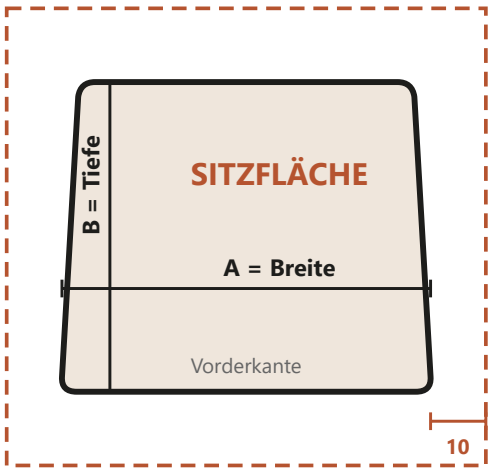

Zuschnitt: 10 cm rundum

A (breiteste Stelle)	cm
B (tiefste Stelle)	cm
Stoff zuschneiden: A + 20 cm	cm
Stoff zuschneiden: B + 20 cm	cm
Watte zuschneiden: A + 12 cm	cm
Watte zuschneiden: B + 12 cm	cm
Anzahl Stühle	

2. Zuschnittplan

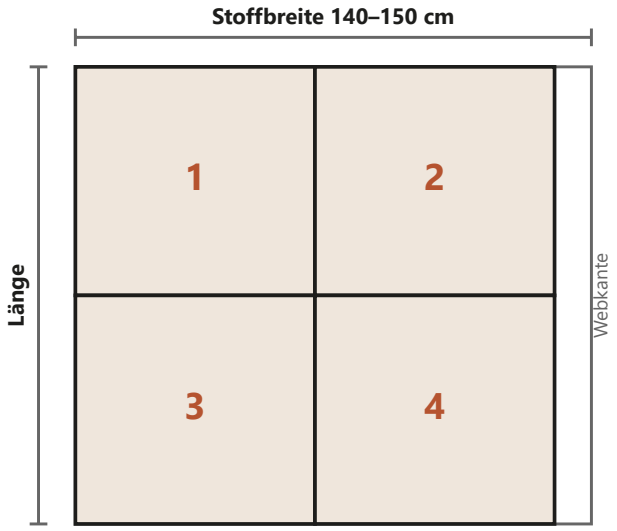

2 Stücke nebeneinander

Sitz breiter als 50 cm: 1 Stück pro Breite.

3. Wie viel bestellen?

Stühle	Stoff 140–150 cm	Watte 160 cm
2	0,7 m	0,6 m
4	1,4 m	1,2 m
6	2 m	1,8 m
8	2,7 m	2,3 m

Für Sitze bis 48 × 45 cm. Streifen oder Karo: 10% mehr.

Das brauchst du

Stoff (Polsterleder, Canvas oder Bouclé), Polsterwatte 100 g, evtl. Schaumstoff 3–4 cm, Handtacker mit Klammern 6 oder 8 mm, Schraubendreher, Zange, Schere, Maßband, Bleistift.

4. So geht es

1. Sitz abschrauben. Unten einen Pfeil zur Vorderkante zeichnen und die Sitze nummerieren.
2. Alte Klammern und Stoff entfernen. Stoff als Schablone aufheben.
3. Schaumstoff prüfen. Bleibt eine Mulde zurück, ersetzen (3–4 cm dick).
4. Stoff rundum 10 cm größer als den Sitz zuschneiden, die Watte rundum 6 cm größer.
5. Stapeln: Stoff rechte Seite unten, Watte, Schaumstoff, Platte mit Unterseite oben.
6. Eine Klammer mittig vorn setzen, dann hinten, links und rechts. Umdrehen und prüfen.
7. Von der Mitte zu den Ecken tackern, alle 2 cm, Seiten wechseln. 5 cm vor der Ecke aufhören.
8. Spitze über die Ecke ziehen, festtackern. Zipfel in kleine Falten legen, festtackern, Rest abschneiden.

Tipps

Polsterleder ist steif: Ecken kurz mit dem Föhn anwärmen. Bouclé rundum gleich fest ziehen. Erst einen Stuhl ganz fertig machen, dann alle Stücke zuschneiden.