Retapisser une chaise

RIJS TEXTILES
rijstextiles.com

Fiche de mesure et de coupe · assise amovible · sans couture · 45 min par chaise

1. Mesurer

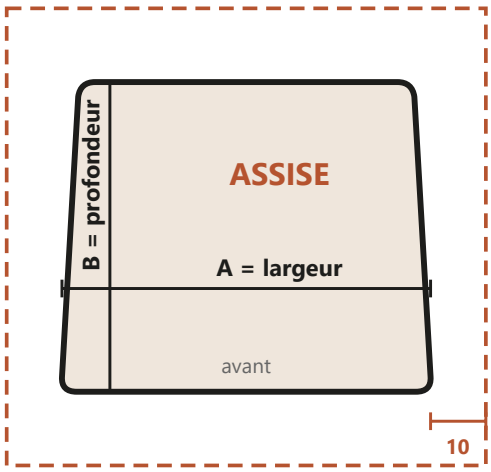

coupe du tissu : 10 cm autour

2. Plan de coupe

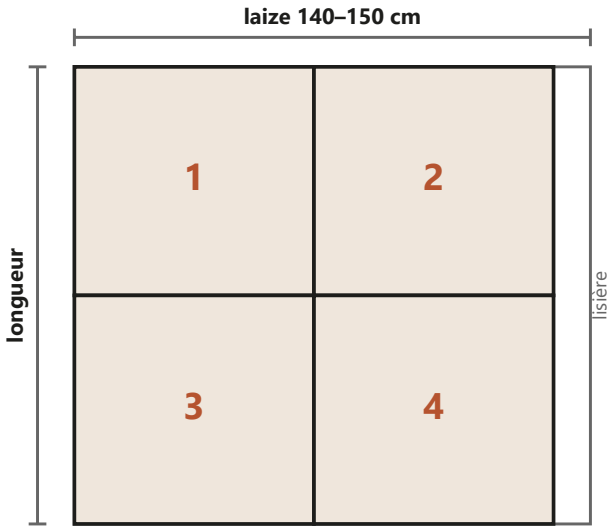

2 pièces côte à côte

Assise de plus de 50 cm : 1 pièce par laize.

A (point le plus large)		cm
B (point le plus profond)		cm
Coupe tissu : A + 20 cm		cm
Coupe tissu : B + 20 cm		cm
Coupe ouate : A + 12 cm		cm
Coupe ouate : B + 12 cm		cm
Nombre de chaises		

3. Combien commander ?

Chaises	Tissu 140–150 cm	Ouate 160 cm
2	0,7 m	0,6 m
4	1,4 m	1,2 m
6	2 m	1,8 m
8	2,7 m	2,3 m

Assises jusqu'à 48 × 45 cm. Rayures, carreaux : + 10 %.

Fournitures

Tissu (simili cuir, canevas ou bouclette), ouate à plat 100 g, mousse de 3–4 cm si besoin, agrafeuse et agrafes de 6 ou 8 mm, tournevis plat, pince, ciseaux, mètre ruban, crayon.

4. Marche à suivre

1. Dévissez l'assise. Tracez dessous une flèche vers l'avant et numérotez les assises.
2. Retirez les agrafes et l'ancien tissu. Gardez-le comme gabarit.
3. Vérifiez la mousse. S'il reste un creux, remplacez-la (3–4 cm).
4. Coupez le tissu 10 cm plus grand que l'assise tout autour, l'ouate 6 cm.
5. Empilez : tissu endroit dessous, ouate, mousse, planche face inférieure dessus.
6. Une agrafe au milieu devant, puis derrière, à gauche, à droite. Retournez et vérifiez.
7. Agrafez du milieu vers les angles, tous les 2 cm, en alternant. Arrêt à 5 cm de l'angle.
8. Tirez la pointe sur l'angle et agrafez. Pliez les côtés en petits plis, agrafez, recoupez.

Conseils

Le simili cuir est raide : chauffez les angles au sèche-cheveux. Bouclette : tirez pareil de tous les côtés. Finissez une chaise avant de tout couper.