

Sac en feutrine

Patron de couture gratuit · taille finie 38 × 40 × 10 cm · niveau : débutant · env. 1 heure

Fournitures


Feutrine 3 mm (90 cm de large)	1 mètre
Sangle coton 40 mm	1,30 m (2 × 65 cm)
Fil à coudre résistant, couleur assortie	1 bobine
Aiguille machine jean/universelle	100/16
Cutter rotatif + tapis ou ciseaux bien affûtés	
Règle, craie ou feutre effaçable, pinces	

Pièces du patron

PIÈCE	TAILLE	QTÉ
A Corps (devant-fond-dos)	40 × 90 cm	1×
B Côté	12 × 41 cm	2×
C Poche intérieure	20 × 15 cm	1×
D Anse (sangle)	65 cm	2×

Une marge de couture de 1 cm est **déjà comprise partout**.
Le bord supérieur n'a pas besoin de marge : la feutrine ne s'effiloche pas.

Plan de coupe sur 1 mètre de feutrine

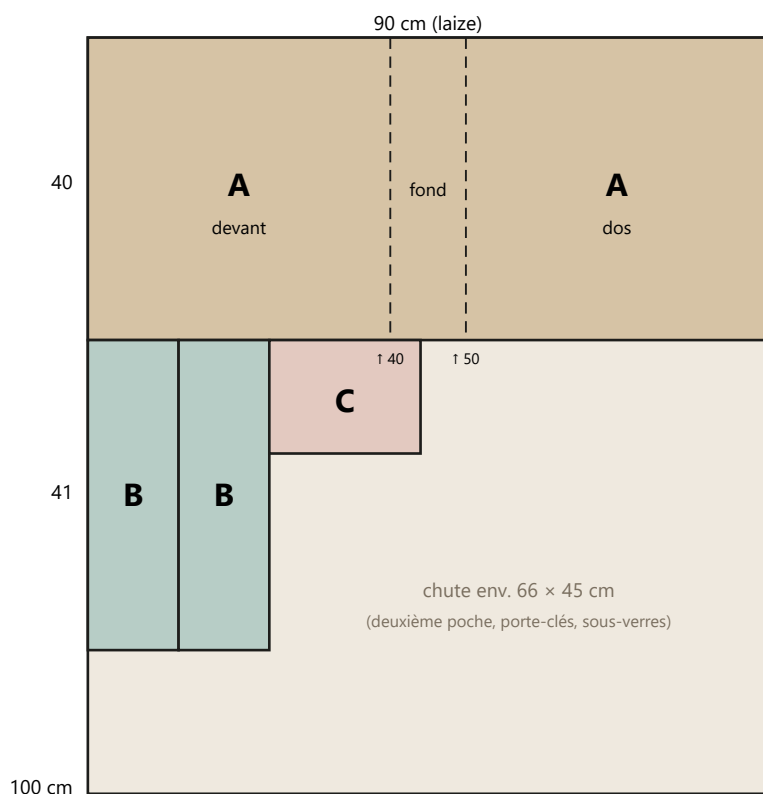



À vérifier d'abord : imprimez la page 2 à **100 % / taille réelle** (pas « ajuster à la page ») et mesurez le carré test. Il doit faire exactement 5 × 5 cm.

Repères sur la pièce A

Tracez une ligne pointillée sur la largeur à 40 cm et 50 cm d'un petit côté. Le fond se trouve entre les deux. À ces quatre points, sur les deux grands côtés, **crantez 1 cm**, perpendiculairement au bord. La marge s'ouvre alors dans l'angle et le fond reste bien à plat.

Gabarits et détails

Carré test et gabarit d'anse en taille réelle (1 : 1). Imprimez à 100 %.

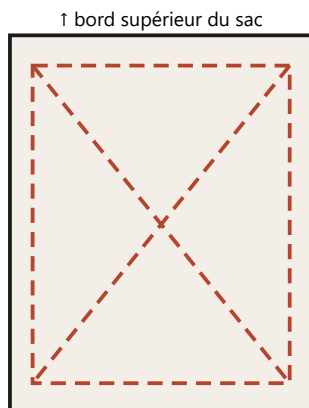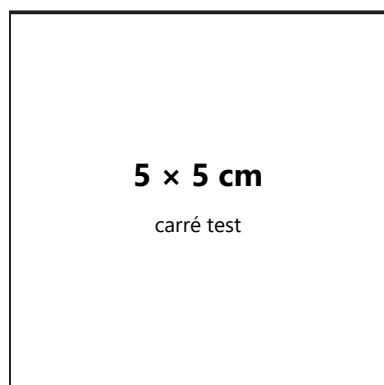

Extrémité d'anse (D)


Sangle 40 mm, 5 cm sur le sac.

Posez le gabarit, reportez le carré rouge avec la croix et piquez-le deux fois (carré-croix).

Position : bord extérieur anse


10 cm du grand côté de A.

Devant avec anse · échelle 1 : 5

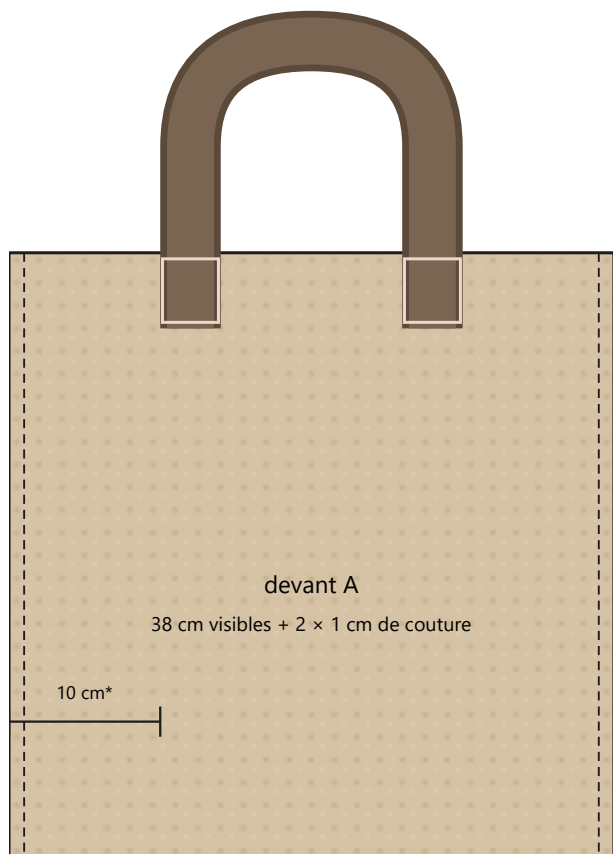

* mesuré depuis le bord coupé de A


Angle du fond · hors échelle

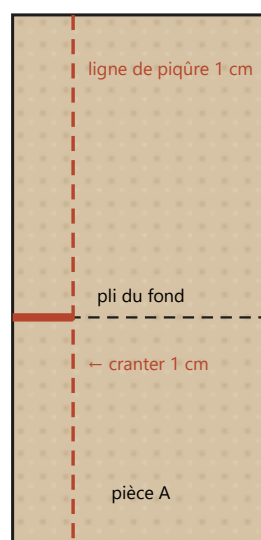

Coudre l'angle

1. Piquez jusqu'à 1 cm avant le pli, aiguille baissée.
2. Relevez le pied, tournez l'ouvrage d'un quart de tour. Le cran laisse la marge s'ouvrir.
3. Baissez le pied, continuez. Répétez à 50 cm.

Poche intérieure C · échelle 1 : 5

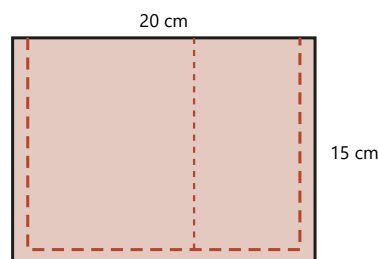

Intérieur du dos, 8 cm sous le bord supérieur. Piquez trois côtés ; pointillé = séparation facultative.